





# Maßblatt für Streifenvorhang - FK-SW600 "FESTSTEHEND"

Kunde \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_


Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_

Lichte Breite \_\_\_\_\_ Lichte Höhe \_\_\_\_\_

Befestigungsarten:  U - unter Sturz  W - vor Sturz  T - unter Träger

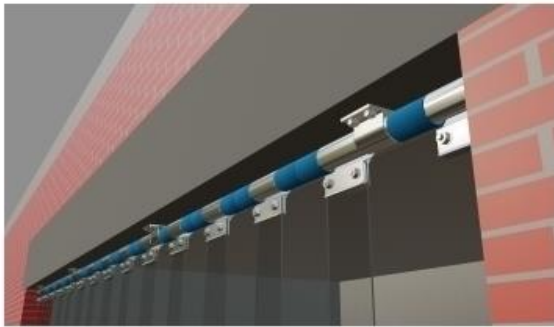

U - feststehend unter Sturz

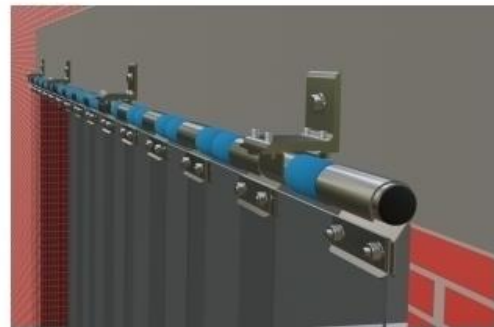

W - feststehend vor Sturz

Einsatzort:  Innenbereich  Außenbereich

Einbausituation:  Mauerwerk  Leichtbauwand  Stahlträger


Lamellenbreite:  200 mm  300 mm  400 mm

Lamellenstärke:  2 mm  3 mm  4 mm

Qualität:  Normalqualität  Kältefestqualität  Baustoffklasse B1  
 Lebensmittelqualität  Antistatikqualität

Überlappung:  60 %  80 %  100 %

Teil-Überlappung \_\_\_\_\_



Total-Überlappung \_\_\_\_\_

Hinweis:

---



---



---



---