


# Maßblatt für Streifenvorhang - FK-SW600 "VERSCHIEBBAR"

Kunde \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_


Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Kommission \_\_\_\_\_

Lichte Breite \_\_\_\_\_ Lichte Höhe \_\_\_\_\_

Befestigungsart: V - verschiebbar




- |                                     |                                      |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 - teilig | <input type="checkbox"/> 1 - gleisig | <input type="checkbox"/> vor Sturz   |
| <input type="checkbox"/> 2 - teilig | <input type="checkbox"/> 2 - gleisig | <input type="checkbox"/> unter Sturz |
| <input type="checkbox"/> 3 - teilig | <input type="checkbox"/> 3 - gleisig |                                      |

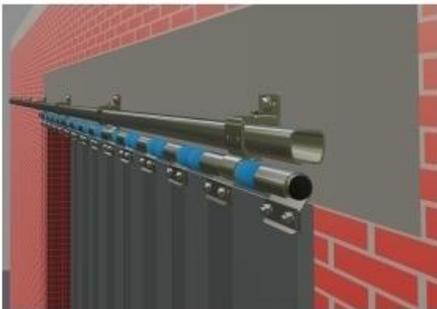

- Einsatzort:  Innenbereich  Außenbereich
- 
- Einbausituation:  Mauerwerk  Leichtbauwand  Stahlträger
- 
- Lamellenbreite:  200 mm  300 mm  400 mm
- 
- Lamellenstärke:  2 mm  3 mm  4 mm
- 
- Qualität:  Normalqualität  Kältefestqualität  Baustoffklasse B1  
 Lebensmittelqualität  Antistatikqualität
- 
- Überlappung:  60 %  80 %  100 %

Teil-Überlappung \_\_\_\_\_



Total-Überlappung \_\_\_\_\_

Hinweis:

---



---



---



---