

Montageanleitung

Streifenvorhang, pendelnd, Bef.-Art: U-unter Sturz / W-Wandmontage / T-Träger

Befestigungsarten

I. Angelieferte Teile mit der Packliste vergleichen


- Palette / Karton mit PVC-Streifen und Montagematerial
- Trägerrohr

II. Montage

- Trägerrohr (1) ab einer Vorhangbreite über 6 m mittels Rohrverbinder (2) verlängern.
- Ein Rohrende mit einem der Endstopfen (3) verschließen
- Trägerrohr zunächst mit einer der Haltemanschetten (4) versehen. Am Anfang und am Ende des Trägerrohrs die Haltemanschetten mit Schlitz und Bohrschraube befestigen.
- Im Anschluss die Haltemanschetten, Zwischenringe (6) nach Tabelle und Rohrschellen (7) auf der Gesamtbreite gem. Vorhangtype aufstecken.

Anordnung der Rohrschellen; 1 Stück am Anfang und am Ende nach Haltemanschette und Zwischenring (siehe Skizze), danach 1 Stück pro lf. Meter. (Liefermenge s. Packliste)

Bei Typ 2/80 werden neben den Rohrschellen links und rechts Haltemanschetten mit Ausklinkung (5) montiert.
- Das offene Rohrende mit dem zweiten Endstopfen verschließen.
- Den soweit vormontierten Streifenvorhang befestigen:
 - Bef.-Art **U** und **T** direkt unter dem Sturz in der Öffnung, bzw. an Träger montieren
 - Bef.-Art **W** mittels Bef.-Winkel direkt an der Wand vor die Öffnung montieren
- Nun die einzelnen Streifen (9) auf die Gewindebolzen der Haltemanschetten (4) aufstecken und mit Gegenlasche (10), Scheibe und Mutter verschrauben. Bei der Montage der Streifen die Überlappungsbreite gem. Tabelle beachten. Der letzte Streifen wird so angeordnet, dass er mit der Öffnungsbreite abschließt. Evtl. müssen zusätzliche Befestigungslöcher in den Endstreifen gebohrt werden.
- Streifenlänge am Boden überprüfen und ggf. nachschneiden. Dieser Nachschnitt muss durch den Betreiber bei Bedarf später erneut durchgeführt werden.

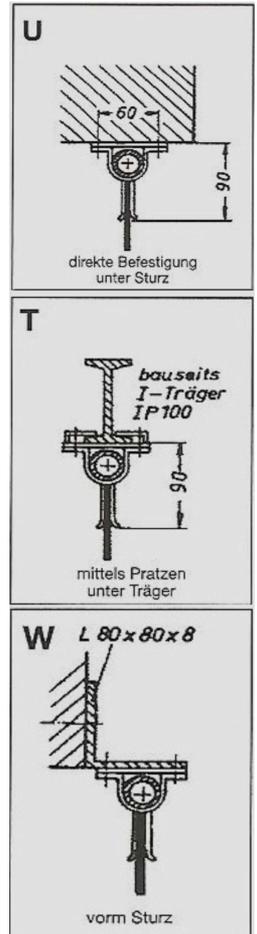

Typ	Breite in mm	Dicke in mm	Überlappung		Zwischenringe pro Streifen	Haltemanschetten
			mm	%		
2 / 80	200	2	80	80	1 x 31 mm	Anzahl Streifen + 1
3 / 60	300	3	90	60	2 x 62 mm	Anzahl Streifen + 1
3 / 80	300	3	120	80	1x31 mm, 1x62 mm	Anzahl Streifen + 1
3 / 100	300	3	150	100	1 x 62 mm	Anzahl Streifen + 1
4 / 60	400	4	120	60	3 x 62 mm	Anzahl Streifen + 1
4 / 80	400	4	160	80	1x31 mm, 2x62 mm	Anzahl Streifen + 1
4 / 100	400	4	200	100	2 x 62 mm	Anzahl Streifen + 1

